


iROBO-4000-70i4-G4

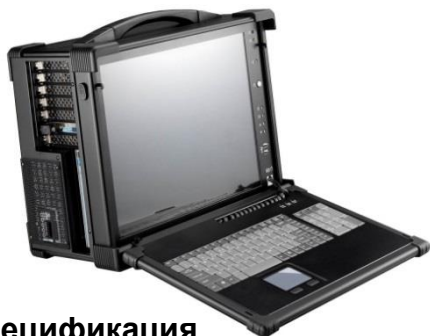

Основные особенности

- Алюминиевый корпус.
- Поддержка процессоров 8-го поколения Intel Core i3/ i5/ i7,
- Широкий набор портов ввода-вывода
- Высокая наработка на отказ
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

Спецификация

Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: алюминиевый корпус
Вид монтажа: Настольный, переносной

Дисплей

Тип дисплея: LCD TFT
Диагональ экрана: 17,1"
Максимальное разрешение: 1920x1080

Архитектура

Форм-фактор: ATX

Процессор

Тип поддерживаемых процессоров: Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Xeon E3 (8-е поколение Intel CoffeeLake)
Тип установленного процессора: Intel Core i3-8100
Разъем процессора: LGA1151
Частота процессора: 3.6 ГГц

Чипсет

Чипсет: Intel C246

Оперативная память

Тип оперативной памяти: DDR4 2400
Разъемы для модулей оперативной памяти: 4xDDR4 DIMM 288pin
Установленный объем оперативной памяти: 4 ГБ
Тип установки: Съёмный
Максимальный объем оперативной памяти: 64 ГБ
Поддержка ECC: Да

Видеоадаптер

Видеоконтроллер: Intel UHD 630

Сетевые интерфейсы

Контроллер Ethernet: Intel i210AT 10/100/1000 Mbps, Intel i219-LM
Портов Ethernet всего: 2
Портов 10/100/1000 Mbit/s: 2

Интерфейсы ввода-вывода

Количество COM-портов всего: 4 (Опционально)
COM портов RS-232: 1
Портов USB всего: 10
Портов USB v2.0: 6
Портов USB v3.0: 2
Портов USB v3.1: 2

Аудио

Аудиоконтроллер: Realtek ALC671
Аудиовыход: Линейный выход, 2 встроенных динамика 3Вт
Аудиовход: Линейный вход

Устройства хранения данных

Тип накопителя 2.5": SATA3, SSD
Количество жестких дисков: 1
Объем накопителя: 128 ГБ
Оптический привод: Slim DVD-RW
Поддержка m.2: да

Дисковые контроллеры

Каналов SATA 3: 6
Уровень RAID SATA 3: 0, 1, 5, 10

Слоты расширения

Всего слотов расширения: 7
Слотов PCI Express x1: 1
Слотов PCI Express x8: 2
Тип сигнала PCI Express x8: 2xPCI Express x1
Слотов PCI Express x16: 2
Тип сигнала PCI Express x16: 1xPCI Express x4, 1xPCI Express x16
Слотов PCI: 2
Слотов M.2: 2 (Key-E 2230, Key-M 2280)

Клавиатуры и указывающие устройства

Тип клавиатуры: Промышленная
Количество клавиш: 104
Раскладка: English, Russian
Интерфейс подключения клавиатуры: USB
Тип указывающего устройства: Тачпад
Интерфейс подключения указывающего устройства: USB

Источник питания

Тип источника: Промышленный, ATX, PS/2
Выходная мощность: 650 Вт
Входное напряжение питания AC: 100 ... 240 В

Программное обеспечение

Совместимость с ОС: Windows 10, Astra Linux

Габариты и вес

Ширина: 434 мм
Высота: 374 мм
Глубина: 230 мм


Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: 0 ... 45
Влажность: 5 ... 95 (без образования конденсата)
Вибрация: 10-500Hz (0.4Grms)
Удар: 10g, 11ms, half-shine

Стандарты и сертификаты

Сертификаты: Сертификат Таможенного союза (EAC)

Размеры и габариты

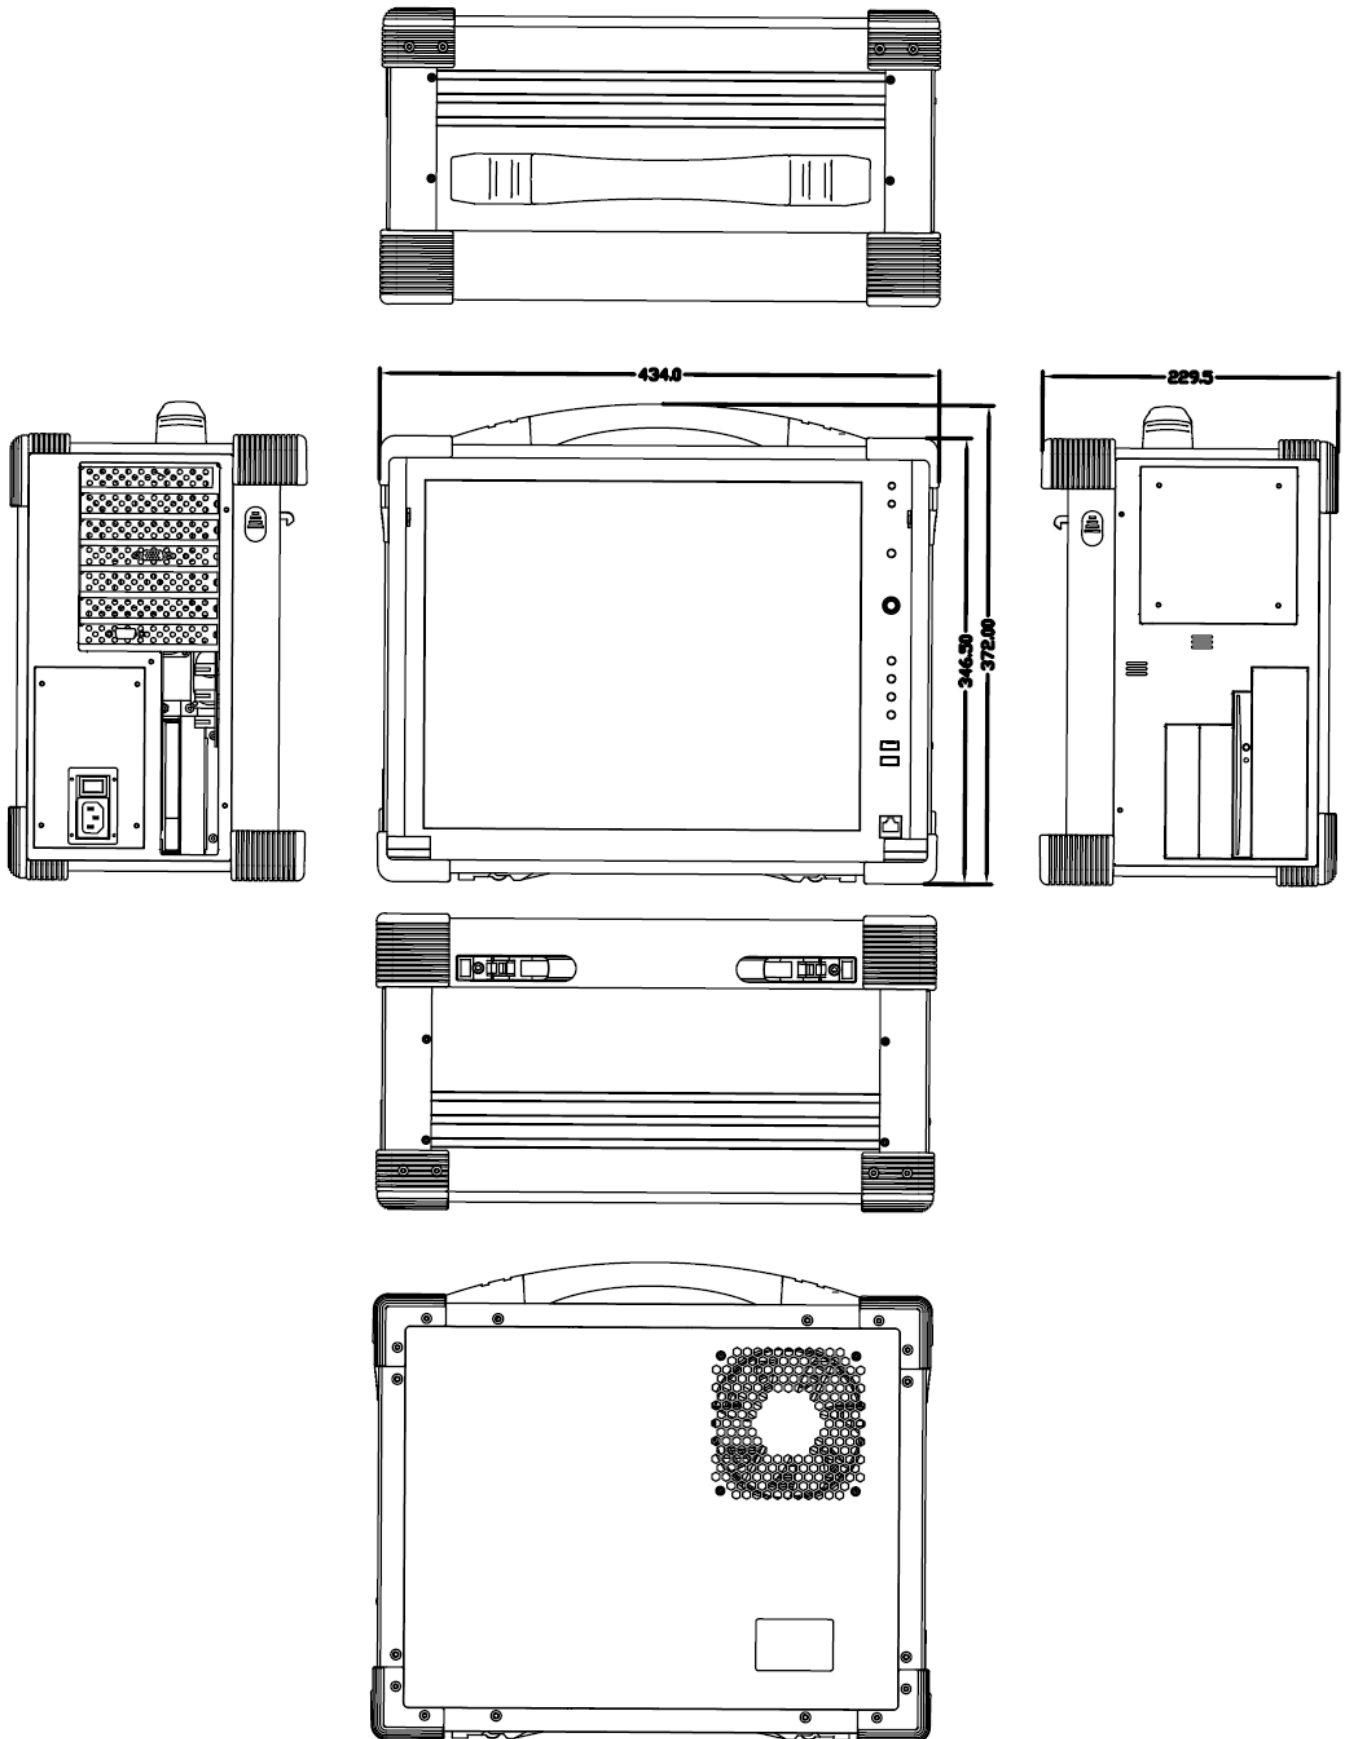

Комплектация

Диск с драйверами – 1 шт.

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Кабель питания - 1 шт.

Дополнительные опции



2-портовая плата RS-232 для шины Universal – 1 шт
